




- TERRAKOTTA
- KLINKER
- GRANITKERAMIK
- GLASERAD KERAMIK
- SYRAFAST STEN

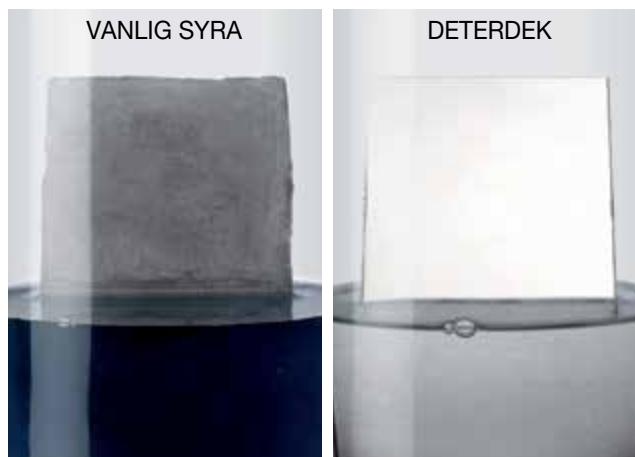

Vissa syror kan skada ytor, metaller och fogar. **DETERDEK** rengör utan att skada material.

### TILL VAD?

- Tar bort cementslam efter kakelsättning eller plattläggning samt allmänt byggsplatsmuts.
- Eliminera saltutslag från terrakotta.
- Tar bort kalkavlagringar från golv- och väggplattor i badrum (duschar).
- Rengör grundligt utegolv.
- Tar bort cementslam och rengör samtidigt tack vare den höga koncentrationen av ytaktiva ämnen.
- Verksam mot rostfläckar.
- Extra point: Tar bort fogrester.

### FÖRDELAR

- Buffrad syra, frigör inte skadlig rök för användaren eller miljön: Ersätter klorvätesyra.
- Påverkar inte materialens utseende eller färg.
- Rengör utan att skada.
- Skonsam mot fogar.
- Skadar inte profiler och element av aluminium och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).
- Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik och syrafast sten.
- Multifunktionell: Rengör och tar bort förhårdnader beroende på utspädning.
- Även effektiv för att ta bort rester från fogmassa.

### ANVÄNDNING

**Utspädning:** Mellan 1:5 och 1:10 beroende på smutsen som ska tas bort. 1:3 för borttagning av fogmassa med tillsatsmedel.

#### Applicering:

**För rengöring efter kakelsättning eller plattläggning:** Fukta först ytan med vatten. Använd sedan **DETERDEK** utspädd i förhållandet 1:5 eller 1:10 (1 liter produkt i 5 eller 10 liter vatten). Stryk ut lösningen några kvadratmeter i taget, vänta 2-3 minuter och bearbeta sedan ytan kraftfullt med en borste eller en polermaskin. Ta upp rester med en trasa eller en dammsugare och skölj med rikligt med vatten. Om rester finns kvar efter rengöringen, upprepa behandlingen med en mer koncentrerad lösning.

**För behandling av utvändiga ytor med uppenbara tecken på åldrande (smog, damm o.s.v.):** Späd 1 liter i 10 liter vatten. Följ sedan samma appliceringsprocedur som beskrivs ovan.

#### Observera!

Använd inte produkten på polerad marmor och på några syrakänsliga material. Gör ett test på en liten yta för att prova materialets effektiva beständighet mot produkten. För ytor av aluminium, använd produkten enligt användningsinstruktionerna och använd en mjuk svamp.

### ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Terrakotta 1:5     | 10/20 m <sup>2</sup> |
| Granitkeramik 1:5  | 40 m <sup>2</sup>    |
| Natursten 1:5-1:10 | 20/35 m <sup>2</sup> |

Åtgången är ungefärlig

### Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.  
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

#### FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.

#### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.  
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

#### INNEHÅLLER

Icke-joniska ytaktiva ämnen under 5%.  
Andra komponenter: Parfym.

#### MÄRKNING

**Observera! Fara**  
**Faroangivelser:**  
Orsakar allvarliga frätskador på huden och allvarliga ögonskador.  
**Försiktighetsåtgärder:**

Ta med produktens förpackning eller etikett om du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras utom räckhåll för barn. Bär skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och ansikte. Kontakta genast en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.  
Förvara produkten inlåst. Kassera produkten/behållare i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller: FOSFORSYRA.



#### TEKNISKA EGENSKAPER

**Utseende:** Vätska  
**Lukt:** Skarp blomdoft  
**Densitet:** 1,12 kg/liter  
**pH:** 1,5 (10-procentig lösning i vatten)

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.

